

404 *Magni*

YANGIN KİMYASALLARI VE SİSTEMLERİ





404 Magni, yangın söndürme ve güvenlik alanında yüksek teknolojiye sahip çözümler sunan yenilikçi bir markadır. 404 Kimya, 1963 yılından bu yana Türkiye'nin en tanınmış yerli yapıştırıcı ve endüstriyel kimyasal üreticilerinden biri olarak sektörde güvenilirliği ve kaliteyi temsil etmektedir. 404 Magni, bu köklü deneyim ve uzmanlıkla yangın güvenliği alanına güçlü bir adım atmıştır.

FTS FX (Fire Extinguishing Technology and Systems) teknolojisiyle geliştirilen 404 Magni, sadece bir yangın söndürme ürünü değil, aynı zamanda entegre bir yangın güvenlik sistemidir. 404 Kimya'nın AR-GE gücüyle tasarlanan 404 Magni çözümleri, farklı kullanım alanlarına yönelik etkili ve güvenilir yangın söndürme teknolojileri sunmaktadır.

404 Kimya'nın kalite ve güven anlayışıyla geliştirilen 404 Magni, yangın söndürme teknolojilerinde yeni bir dönemi başlatıyor. Yenilikçi ve etkili çözümlerimizle, can ve mal güvenliğini en üst seviyeye taşımayı hedefliyoruz.

VİZYONUMUZ

404 Magni olarak vizyonumuz, yangın güvenliği sektöründe global bir lider olmak ve teknoloji odaklı çözümlerimizle müşterilerimizin güvenliğini sağlamak için sürekli olarak gelişmektir. Her türlü yangın riskine karşı etkili ve pratik çözümler sunarak, endüstrideki ihtiyaçları en iyi şekilde karşılamayı amaçlıyoruz.

Bu doğrultuda, teknolojiyi etkin bir şekilde kullanarak, yenilikçi ürünlerle sektöre katkı sağlamaya devam edeceğiz. Amacımız, güvenlik sektöründe sürdürülebilir ve güçlü bir marka kimliği yaratmak, müşterilerimizin her türlü yangın güvenliği ihtiyacını karşılamak için kaliteli ve güvenilir çözümler sunmaktır.

MİSYONUMUZ

Misyonumuz, yangın güvenliği konusunda kullanıcılarımıza güvenilir ve etkili çözümler sunmak, bu alandaki ihtiyaçları doğru tespit ederek yenilikçi ürünlerle çözüme kavuşturmaktır. 404 Magni, tüm dünyada yangın güvenliğini en üst seviyeye taşımak için, yüksek kaliteli ürünler ve mühendislik çözümleri sunmayı taahhüt eder. İleriye dönük olarak, AR-GE çalışmalarımızı sürekli geliştirip, sektördeki en son teknolojileri entegre ederek, güvenlik ve etkinliği ön planda tutan ürünler geliştirmeye devam edeceğiz. Her geçen gün daha güvenli bir dünya yaratmaya olan bağlılığımızla, müşterilerimize yangın güvenliği konusunda kapsamlı ve etkili çözümler sunmaktayız. 404 Magni, yangın güvenliği alanındaki uzmanlığı, müşteri odaklı yaklaşımı ve sürekli yenilikçi ürünleri ile sektördeki liderliğini pekiştirmeyi hedeflemektedir.

İçindekiler

Hakkımızda, Vizyonumuz, Misyonumuz	2
Toz Yangın Söndürücüler	6
Jel Yangın Söndürücüler.....	10
Aerosol Yangın Söndürücüler	13
Yangın Kalkanı	15




YANGIN SÖNDÜRMEDE DEVRİM!



TAŞINABİLİR YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI

TOZ YANGIN SÖNDÜRÜCÜLER

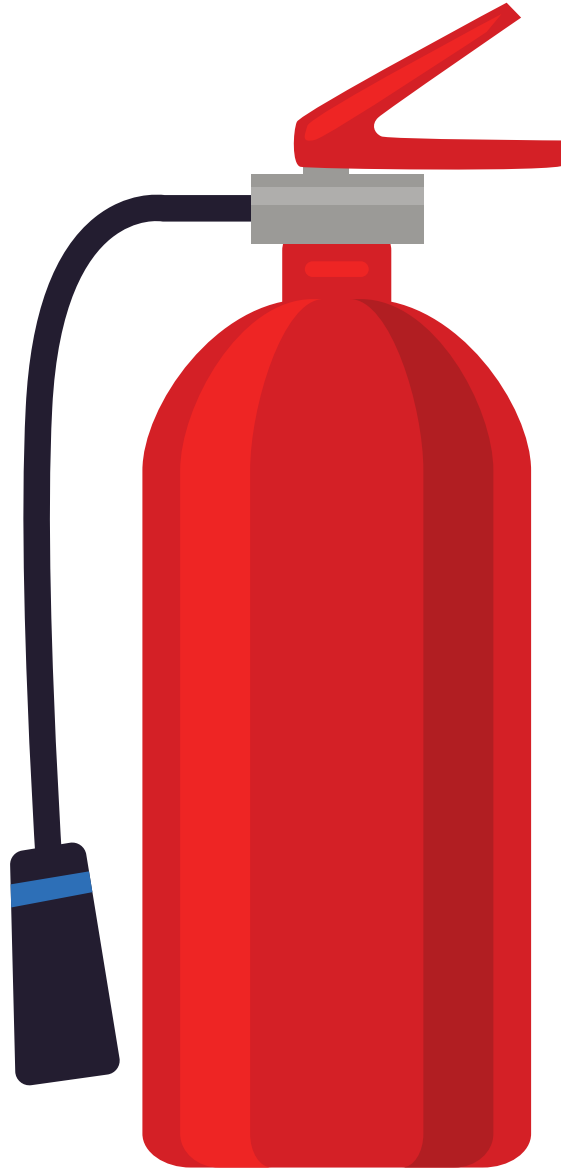

1 KG TOZ YANGIN SÖNDÜRÜCÜ



30 bar basınçla test edilmiş, çift ventilli ithal valf sistemine, anlık basınç takibi sağlayan 0-27 bar göstergeli ithal manometreye ve korozyona karşı üstün koruma sunan RAL 3000 elektrostatik toz boya ile kaplanmış, alt tabanı 1,5 mm, yan ve üst kısımları 1,2 mm DKP sacdan sıvama yüksek dayanımlı gövdeye sahip yangın söndürücülerimizle can ve mal güvenliğinizde en yüksek mekanik kaliteyi taahhüt ediyoruz.

ABC SINIFI YANGINLARA ÖZEL

GAZ YANGINLARINA ÖZEL

KODU	KAPASİTE	YANGIN SINIFI	ÇALIŞMA BASINCI	ÇALIŞMA SICAKLIĞI	BOŞALMA SÜRESİ	SÖNDÜRÜCÜ MADDE	İTİCİ GAZ
000007	1 KG	ABC	18 bar	-30°C ile +60°C	6 sn	Patentli Magni Toz	Azot
000028	1 KG	C	18 bar	-30°C ile +60°C	6 sn	Patentli Magni Toz	Azot

TS 862-7 EN 3 - 7 + A1

2 KG TOZ YANGIN SÖNDÜRÜCÜ



30 bar basınçla test edilmiş, çift ventilli ithal valf sistemine, anlık basınç takibi sağlayan 0-27 bar göstergeli ithal manometreye ve korozyona karşı üstün koruma sunan RAL 3000 elektrostatik toz boya ile kaplanmış, alt tabanı 1,5 mm, yan ve üst kısımları 1,2 mm DKP sacdan sıvama yüksek dayanımlı gövdeye sahip yangın söndürücülerimizle can ve mal güvenliğinizde en yüksek mekanik kaliteyi taahhüt ediyoruz.

ABC SINIFI YANGINLARA ÖZEL

GAZ YANGINLARINA ÖZEL

KODU	KAPASİTE	YANGIN SINIFI	ÇALIŞMA BASINCI	ÇALIŞMA SICAKLIĞI	BOŞALMA SÜRESİ	SÖNDÜRÜCÜ MADDE	İTİCİ GAZ
000019	2 KG	ABC	18 bar	-30°C ile +60°C	6 sn	Patentli Magni Toz	Azot
000029	2 KG	C	18 bar	-30°C ile +60°C	6 sn	Patentli Magni Toz	Azot

TS 862-7 EN 3 - 7 + A1

6 KG TOZ YANGIN SÖNDÜRÜCÜ



30 bar basınçla test edilmiş, çift ventilli ithal valf sistemine, anlık basınç takibi sağlayan 0-27 bar göstergeli ithal manometreye ve korozyona karşı üstün koruma sunan RAL 3000 elektrostatik toz boya ile kaplanmış, alt tabanı 1,5 mm, yan ve üst kısımları 1,2 mm DKP sacdan sıvama yüksek dayanımlı gövdeye sahip yangın söndürücülerimizle can ve mal güvenliğinizde en yüksek mekanik kaliteyi taahhüt ediyoruz.

- ABC SINIFI YANGINLARA ÖZEL
- GAZ YANGINLARINA ÖZEL

KODU	KAPASİTE	YANGIN SINIFI	ÇALIŞMA BASINCI	ÇALIŞMA SICAKLIĞI	BOŞALMA SÜRESİ	SÖNDÜRÜCÜ MADDE	İTİCİ GAZ
000006	6 KG	ABC	18 bar	-30°C ile +60°C	9 sn	Patentli Magni Toz	Azot
000030	6 KG	C	18 bar	-30°C ile +60°C	9 sn	Patentli Magni Toz	Azot

TS 862-7 EN 3 - 7 + A1 

12 KG TOZ YANGIN SÖNDÜRÜCÜ



30 bar basınçla test edilmiş, çift ventilli ithal valf sistemine, anlık basınç takibi sağlayan 0-27 bar göstergeli ithal manometreye ve korozyona karşı üstün koruma sunan RAL 3000 elektrostatik toz boya ile kaplanmış, alt tabanı 1,5 mm, yan ve üst kısımları 1,2 mm DKP sacdan sıvama yüksek dayanımlı gövdeye sahip yangın söndürücülerimizle can ve mal güvenliğinizde en yüksek mekanik kaliteyi taahhüt ediyoruz.

- ABC SINIFI YANGINLARA ÖZEL
- GAZ YANGINLARINA ÖZEL

KODU	KAPASİTE	YANGIN SINIFI	ÇALIŞMA BASINCI	ÇALIŞMA SICAKLIĞI	BOŞALMA SÜRESİ	SÖNDÜRÜCÜ MADDE	İTİCİ GAZ
000011	12 KG	ABC	18 bar	-30°C ile +60°C	15 sn	Patentli Magni Toz	Azot
000031	12 KG	C	18 bar	-30°C ile +60°C	15 sn	Patentli Magni Toz	Azot

TS 862-7 EN 3 - 7 + A1 

50 KG TOZ YANGIN SÖNDÜRÜCÜ




30 bar basınçla test edilmiş, çift ventilli ithal valf sistemine, anlık basınç takibi sağlayan 0-27 bar göstergeli ithal manometreye ve korozyona karşı üstün koruma sunan RAL 3000 elektrostatik toz boya ile kaplanmış, alt tabanı 1,5 mm, yan ve üst kısımları 1,2 mm DKP sacdan sıvama yüksek dayanımlı gövdeye sahip yangın söndürücülerimizle can ve mal güvenliğinizi en yüksek mekanik kaliteyi taahhüt ediyoruz.

■ ABC SINIFI YANGINLARA ÖZEL
■ GAZ YANGINLARINA ÖZEL

KODU	KAPASİTE	YANGIN SINIFI	ÇALIŞMA BASINCI	ÇALIŞMA SICAKLIĞI	BOŞALMA SÜRESİ	SÖNDÜRÜCÜ MADDE	İTİCİ GAZ
000013	50 KG	ABC	18 bar	-30°C ile +60°C	30 sn	Patentli Magni Toz	Azot
000032	50 KG	C	18 bar	-30°C ile +60°C	30 sn	Patentli Magni Toz	Azot

TS 862-7 EN 3 - 7 + A1

JEL YANGIN SÖNDÜRÜCÜLER

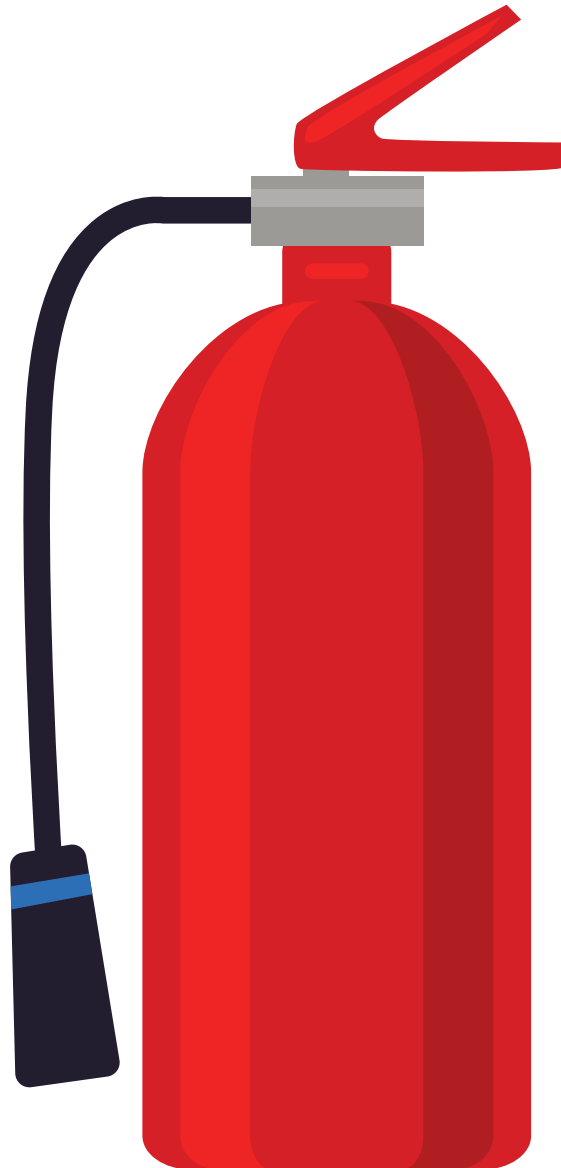

2 L JEL YANGIN SÖNDÜRÜCÜ



30 bar basınçla test edilmiş, çift ventilli ithal valf sistemine, anlık basınç takibi sağlayan 0-27 bar göstergeli ithal manometreye ve korozyona karşı üstün koruma sunan RAL 3000 elektrostatik toz boya ile kaplanmış, alt tabanı 1,5 mm, yan ve üst kısımları 1,2 mm DKP sacdan sıvama yüksek dayanımlı gövdeye sahip yangın söndürücülerimizle can ve mal güvenliğinizde en yüksek mekanik kaliteyi taahhüt ediyoruz.

LİTYUM İYON PİL VE ELEKTRİK Lİ ARAÇ YANGINLARINA ÖZEL

ABF SINIFI YANGINLARA ÖZEL

KODU	KAPASİTE	YANGIN SINIFI	ÇALIŞMA BASINCI	ÇALIŞMA SICAKLIĞI	BOŞALMA SÜRESİ	SÖNDÜRÜCÜ MADDE	İTİCİ GAZ
000035	2 L	D	18 bar	0°C ile +60°C	6 sn	Patentli Magni Jel	Azot
000012	2 L	ABF	18 bar	0°C ile +60°C	6 sn	Patentli Magni Jel	Azot

TS 862-7 EN 3 - 7 + A1

6 L JEL YANGIN SÖNDÜRÜCÜ



30 bar basınçla test edilmiş, çift ventilli ithal valf sistemine, anlık basınç takibi sağlayan 0-27 bar göstergeli ithal manometreye ve korozyona karşı üstün koruma sunan RAL 3000 elektrostatik toz boya ile kaplanmış, alt tabanı 1,5 mm, yan ve üst kısımları 1,2 mm DKP sacdan sıvama yüksek dayanımlı gövdeye sahip yangın söndürücülerimizle can ve mal güvenliğinizde en yüksek mekanik kaliteyi taahhüt ediyoruz.

LİTYUM İYON PİL VE ELEKTRİK Lİ ARAÇ YANGINLARINA ÖZEL

ABF SINIFI YANGINLARA ÖZEL

KODU	KAPASİTE	YANGIN SINIFI	ÇALIŞMA BASINCI	ÇALIŞMA SICAKLIĞI	BOŞALMA SÜRESİ	SÖNDÜRÜCÜ MADDE	İTİCİ GAZ
000036	6 L	D	18 bar	0°C ile +60°C	6 sn	Patentli Magni Jel	Azot
000009	6 L	ABF	18 bar	0°C ile +60°C	6 sn	Patentli Magni Jel	Azot

TS 862-7 EN 3 - 7 + A1

50 L JEL YANGIN SÖNDÜRÜCÜ



30 bar basınçla test edilmiş, çift ventilli ithal valf sistemine, anlık basınç takibi sağlayan 0-27 bar göstergeli ithal manometreye ve korozyona karşı üstün koruma sunan RAL 3000 elektrostatik toz boya ile kaplanmış, alt tabanı 1,5 mm, yan ve üst kısımları 1,2 mm DKP sacdan sıvama yüksek dayanımlı gövdeye sahip yangın söndürücülerimizle can ve mal güvenliğinizde en yüksek mekanik kaliteyi taahhüt ediyoruz.

LİTYUM İYON PİL VE ELEKTRİKLİ ARAÇ YANGINLARINA ÖZEL
ABF SINIFI YANGINLARA ÖZEL

KODU	KAPASİTE	YANGIN SINIFI	ÇALIŞMA BASINCI	ÇALIŞMA SICAKLIĞI	BOŞALMA SÜRESİ	SÖNDÜRÜCÜ MADDE	İTİCİ GAZ
000037	50 L	D	18 bar	0°C ile +60°C	30 sn	Patentli Magni Jel	Azot
000013	50 L	ABF	18 bar	0°C ile +60°C	30 sn	Patentli Magni Jel	Azot

TS 862-7 EN 3 - 7 + A1



AEROSOL YANGIN SÖNDÜRÜCÜLER





AEROSOL YANGIN SÖNDÜRÜCÜ



404 Magni Yangın Söndürücü Sprey, kompakt boyutu sayesinde ev, mutfak, ofis, araç, kamp, tekne, garaj, depo ve atölye gibi birçok alanda kolayca saklanabilir ve kullanılabilir. Yangın üçgeninin ısı ve oksijen bileşenlerini ortadan kaldırarak alevleri hızla kontrol altına alır. İlk iki dakikada müdahale edilmezse küçük alevler büyük yangınlara dönüşebilir. Aerosol formülüyle oksijenle teması keser, soğutur ve yeniden alevlenmeyi önler. Ayrıca çevreye sıktığında güçlü etkisiyle yangının yayılmasını engeller.

KODU	KAPASİTE	YANGIN SINIFI	ÇALIŞMA BASINCI	ÇALIŞMA SICAKLIĞI	BOŞALMA SÜRESİ	SÖNDÜRÜCÜ MADDE	İTİCİ GAZ
594155	500 ML	ABF	10 bar	1°C ile 50°C	20 sn	Patentli Magni Jel	Azot
000026	1000 ML	ABF	10 bar	1°C ile 50°C	20 sn	Patentli Magni Jel	Azot



YANGIN KALKANI



**YANGINI SINIRLAYAN
YANMAYI ENGELLEYEN TEKNOLOJİ!**



AEROSOL YANGIN KALKANI



Magni Yangın Kalkanı ahşap, kumaş, kâğıt ve benzeri yanıcı yüzeylerde uzun süreli yanmazlık sağlayan, çevre dostu ve toksik olmayan bir aerosoldür. Uygulandığı yüzey üzerinde koruyucu bir tabaka oluşturarak ateşin tutuşmasını ve alevin ilerlemesini engeller. Aerosol formu sayesinde kolay uygulanır, hızlı kurur ve homojen kaplama sağlar. **Kullanım Alanları:** Ahşap ve tekstil yüzeyleri, kaynak ve metal işleri, arşiv ve kütüphaneler, dekor ve sahne uygulamaları, tarla, bahçe ve orman yangınları, ev ve ofis kullanımı, sanayi ve atölyeler, otomotiv ve ulaşım, havacılık ve denizcilik, eğitim kurumları, hobi ve sanat atölyeleri, elektrik ve elektronik alanlar.

KODU	KAPASİTE	ÇALIŞMA BASINCI	ÇALIŞMA SICAKLIĞI	BOŞALMA SÜRESİ	SÖNDÜRÜCÜ MADDE	İTİCİ GAZ
000017	500 ML	10 bar	1°C ile 50°C	20 sn	Patentli Magni Jel	Azot
000027	1000 ML	10 bar	1°C ile 50°C	20 sn	Patentli Magni Jel	Azot

YANGIN KALKANI TÜP 6 L



Magni Yangın Kalkanı ahşap, kumaş, kâğıt ve benzeri yanıcı yüzeylerde uzun süreli yanmazlık sağlayan, çevre dostu ve toksik olmayan bir aerosoldür. Uygulandığı yüzey üzerinde koruyucu bir tabaka oluşturarak ateşin tutuşmasını ve alevin ilerlemesini engeller. Aerosol formu sayesinde kolay uygulanır, hızlı kurur ve homojen kaplama sağlar. **Kullanım Alanları:** Ahşap ve tekstil yüzeyleri, kaynak ve metal işleri, arşiv ve kütüphaneler, dekor ve sahne uygulamaları, tarla, bahçe ve orman yangınları, ev ve ofis kullanımı, sanayi ve atölyeler, otomotiv ve ulaşım, havacılık ve denizcilik, eğitim kurumları, hobi ve sanat atölyeleri, elektrik ve elektronik alanlar.

KODU	KAPASİTE	ÇALIŞMA BASINCI	ÇALIŞMA SICAKLIĞI	BOŞALMA SÜRESİ	SÖNDÜRÜCÜ MADDE	İTİCİ GAZ
000033	6 L	18 bar	1°C ile 50°C	30 sn	Patentli Magni Jel	Azot

YANGIN KALKANI TÜP 50 L



Magni Yangın Kalkanı ahşap, kumaş, kâğıt ve benzeri yanıcı yüzeylerde uzun süreli yanmazlık sağlayan, çevre dostu ve toksik olmayan bir aerosoldür. Uygulandığı yüzey üzerinde koruyucu bir tabaka oluşturarak ateşin tutuşmasını ve alevin ilerlemesini engeller. Aerosol formu sayesinde kolay uygulanır, hızlı kurur ve homojen kaplama sağlar. **Kullanım Alanları:** Ahşap ve tekstil yüzeyleri, kaynak ve metal işleri, arşiv ve kütüphaneler, dekor ve sahne uygulamaları, tarla, bahçe ve orman yangınları, ev ve ofis kullanımı, sanayi ve atölyeler, otomotiv ve ulaşım, havacılık ve denizcilik, eğitim kurumları, hobi ve sanat atölyeleri, elektrik ve elektronik alanlar.

KODU	KAPASİTE	ÇALIŞMA BASINCI	ÇALIŞMA SICAKLIĞI	BOŞALMA SÜRESİ	SÖNDÜRÜCÜ MADDE	İTİCİ GAZ
000034	50 L	18 bar	1°C ile 50°C	30 sn	Patentli Magni Jel	Azot



Merkez Mahallesi, Selimiye Caddesi, No: 1/1 Çekmeköy/İstanbul

Tel: 0 216 642 92 71

www.404magni.com.tr - info@404magni.com.tr